

# BINNENMUUR-DROOG

Vochtwerende binnenmuurbescherming



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Ademende en transparante bekleding voor een doeltreffende behandeling van bovengrondse vochtige binnenmuren alvorens te schilderen of te behangen. Het vormt na droging een kleurloos en waterdicht scherm tegen vochtdoorslag. Zo worden vochtplekken, schimmelvorming, loskomend behang en afbladderende verf voorkomen. Vanwege zijn specifieke samenstelling dringt het diep in de poriën en kan het zowel op een droge als een vochtige ondergrond aangebracht worden.

## Toepassing

Te gebruiken op de meeste binnenmuren zoals pleisterwerk, steen, beton, ...

### Voordelen

- › Blijvend resultaat
- › Hecht ook op vochtige ondergrond
- › Alvorens te schilderen of te behangen
- › Milieuvriendelijk, geurloos, dampdoorlaatbaar

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Zie calculator

Je hebt ongeveer 0,25 L/m<sup>2</sup> per laag **BINNENMUUR-DROOG** nodig.

## Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C.
- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Je gereedschap kan je meteen na het werk eenvoudig reinigen met water.


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaatpolymèren	Wit	0,75 L / 2,5 L	Ca. 0,25 L/m <sup>2</sup> per laag	Ca. 3 uur	2	Ja

# BINNENMUUR-DROOG

Vochtwerende binnenmuurbescherming



GEBRUIKSAANWIJZIGING

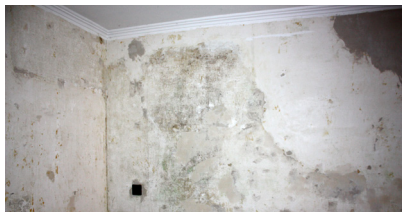

Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij.
- Verwijder oude verflagen en/of behangpapier.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng min. 2 lagen **BINNENMUUR-DROOG** aan met borstel of rol à rato van 0,25 à 0,30 L/m<sup>2</sup>/laag met een tussentijd van ca. 3 u. Kan aangebracht worden op lichtvochtige ondergrond. Te vochtige of doorweekte muren moeten voorgedroogd worden.
- Breng een 3de laag aan op sterk absorberende ondergronden en/of probleemzones.
- Werk de binnenmuur verder af na ca. 24 u met behang of met water- of solventhoudende verf.

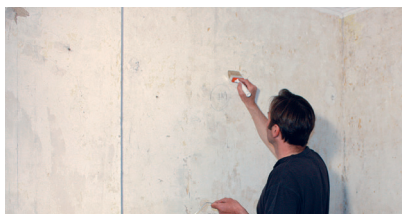

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
2,5 L ± 5 m <sup>2</sup>	24 h/u	H <sub>2</sub> O

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

