




TERRACOTTA EFFECT



MATERIAL

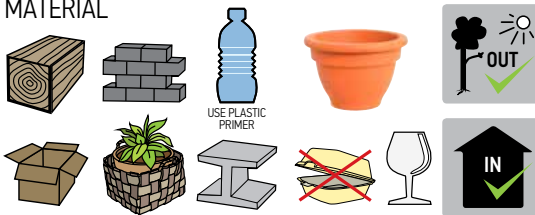

HARDNESS



Gebruiksvriendelijke en goed dekkende **MASTON TERRACOTTA EFFECT** spuitverf geeft uw project een rijk, door de zonovergoten gloed van gebakken klei-effect. De verf is geschikt op metaal, hout, steen, beton, klei, karton, glas en kunststof voorwerpen. Het geeft het object een echt uitziend satijnkleuren aardewerk effect. Het vormt een stevige weer- en UV-bestendig oppervlak. Maston Terracotta spuitverf bereikt een oppervlaktehardheid die vergelijkbaar is met elke buitenverf.

TYPE VAN HET BINDMIDDEL:

Acryl, bindmiddel, gebaseerd op oplosmiddel

GLASGRAAD (DIN 67530 60 °):

Satijn 45 glanseenheden

HITTEBESTENDIGHEID: 110 °C

OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

EU VOC-INHOUD: VOC 597,26 g/L

OVERSCHILDRELEN: altijd

INHOUD: 400 ml

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR 

ART NR 831001-EU BAR CODE 6412490036270

ART NR 831001 BAR CODE 6412490036942



DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599