



MASTON


WOOD STOVE & BBQ PAINT



MATERIAL max. 450°C

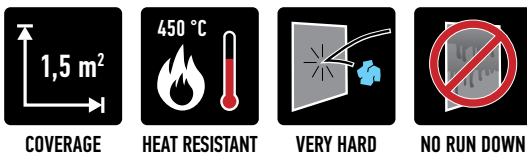

HARDNESS



DANGER

Gebruiksvriendelijke verf voor houtkachels, BBQ's, open haarden, kachels, schoorstenen enz. Hittebestendig tot + 450°C. Reinig het oppervlak van roet en andere onzuiverheden indien nodig, schuren met schuurpapier 400. Beste verftemperatuur +20°C. Denk eraan de gebieden buiten het object te beschermen. Na het schilderen de verf minstens een uur drogen. Verhit het voorwerp en zorg voor de nodige ventilatie wanneer het de eerste keer wordt verwarmd. Grijs bevat een kleine hoeveelheid metaalpigment teneinde de kleur een echt uitstraling van de kachel te geven.

BINDMIDDEL: Siliconenhars, op basis van oplosmiddelen

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °): matte 0-25 glanseenheden

HITTEBESTENDIGHEID: 450 °C
OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

OVERSCHILDREN: altijd, 5 minuten tussen de lagen

INHOUD: 400 ml
VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML

ART NO 1801004

BAR CODE 6412490017828

ART NO 1801004-EU

BAR CODE 6412490036058

COLOR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML

ART NO 1801040

BAR CODE 6412490035341

ART NO 1801040-EU

BAR CODE 6412490035358

COLOR RAL 7037

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK METALLIC 450°C 400ML

ART NO 1801041-EU

BAR CODE 6412490016487

COLOR Black Metallic

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%